

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).




СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники бесперебойного питания
 Источники резервного энергоснабжения
 Медицинское оборудование
 Шкафы оперативного тока
 Системы отопления и водоснабжения
 Объекты распределения электроэнергии



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт M8	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	87,3	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	95,8	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	29	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1КHz)	5	Максимальный ток заряда, А	27
Макс. ток разряда (5сек)	950	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	10		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	330	173	215	220

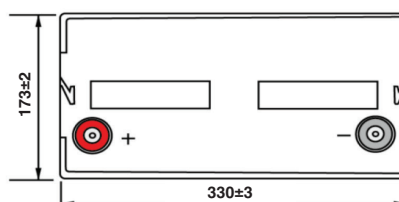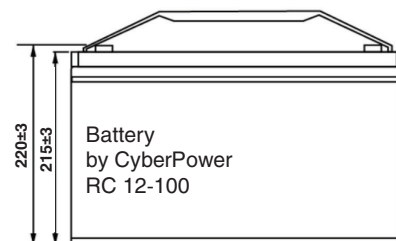

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°С)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	3631,8	2716,2	2164,8	1342,2	1111,2	880,2	615,98	349,87	245,82	187,14	148,02	70,08
1,67	3393,6	2565,6	2091,6	1293,2	1077,2	861,1	601,98	342,64	240,78	183,66	145,62	69,48
1,70	3214,8	2441,4	2032,2	1258,2	1057,8	857,4	598,68	339,12	239,12	182,46	144,78	69,18
1,75	3016,2	2307,6	1957,2	1209,6	1024,2	838,8	585,93	333,03	237,24	181,44	143,88	68,82
1,80	2818,8	2173,8	1890,6	1162,8	988,2	813,6	570,84	326,44	235,38	180,18	143,22	68,34

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°С)												
В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	292,8	210,5	169,3	100,3	75,79	61,28	37,42	26,89	16,531	11,037	9,078	4,927
1,67	273,6	198,7	163,1	93,2	73,23	60,08	36,86	26,31	16,286	10,916	8,953	4,889
1,70	258,1	186,7	157,6	89,7	69,82	56,97	36,06	25,98	16,062	10,758	8,883	4,851
1,75	241,4	183,2	152,4	84,2	67,32	56,59	35,88	25,28	15,844	10,628	8,734	4,791
1,80	227,8	171,6	140,3	78,7	64,26	55,89	34,04	24,69	15,633	10,438	8,622	4,708

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей