


## Технические характеристики готового решения

### Блокпост Г.Р 4:

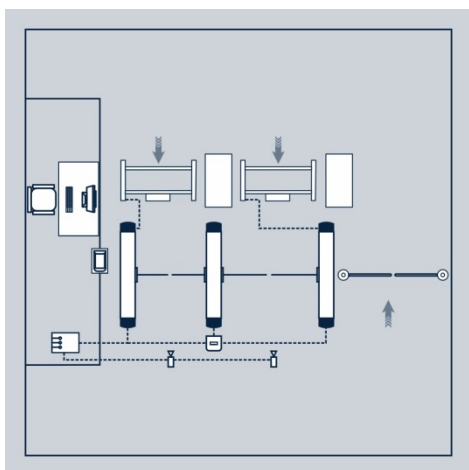

Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600 М К	
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	2230x850x460
Габариты прохода (мм) ДхШхВ	2030x750x430
Ширина прохода (мм)	750
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	2270x700x230
Масса нетто (кг)	44
Масса брутто (кг)	52
Количество независимых зон обнаружения	6
Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	100
Независимая регулировка чувствительности каждой зоны	да
Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	400
Селективность	Магнитные и немагнитные металлы
Степень локализации объекта	точная
Энергонезависимая память для сохранения установок	да
Тестовый режим самодиагностики	да
Количество стандартных программ	72
Пылевлагозащищенное покрытие корпуса	да
Счетчик проходов	да
Максимальное значение счетчика проходов	99 999
Счетчик срабатывания сигнала тревоги	да
Максимальное значение счетчиков тревог	99 999
Световое оповещение сигнала тревоги	да
Наличие светодиодов в антенных панелях	да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	да

Количество тонов сигнала тревоги	99
Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)	да
Количество паролей для изменения настроек	1
Четырехзначный пароль	да
Пропускная способность, чел/мин	60
Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	4
Пульт ДУ	Да
Автономная работа	да, опция
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	50
Повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями, см)	50 см
Диапазон рабочих температур	-20С - +55С
Мощность (Вт)	≤ 12 Вт
Напряжение (В)	110-240 В/50 Гц
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год
Эксплуатация вне помещений	*возможна при оснащении детектора защитной крышкой и дополнительной герметизации
<b>Турникет распашной БЛОКПОСТ РСР 400</b>	
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	1400x185x1020
Ширина прохода (мм)	610
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	1440x225x1040
Масса нетто (кг)	66
Режим "антипаника"	автоматический/ручной
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал створок	Акрил
Интерфейс управления	Сухой контакт
Ширина створки (мм)	280
Пропускная способность (чел/мин)	30-40
Место установки	Внутри помещения или снаружи (под навесом)
Средняя наработка на отказ	≥ 9 000 000 проходов
Способ открывания створок	При отключении электричества/при аварийной сигнализации
Направление открывания створок	Однонаправленное/двунаправленное (управляемое)
Напряжение устройства откидных створок (В)	12
Комплект считывателей	HID, EM-Marine
Диапазон рабочих температур	от -20 до +70 °С
Пульт ДУ	Проводной пульт / ИК-пульт
<b>Турникет распашной БЛОКПОСТ РСР 800 С</b>	
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	1400x185x1020
Ширина прохода (мм)	610
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	1440x225x1040
Масса нетто (кг)	69
Режим "антипаника"	автоматический/ручной
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Интерфейс управления	Сухой контакт
Ширина створки (мм)	280
Пропускная способность (чел/мин)	30-40
Комплект считывателей	HID, E-Marine

Место установки	Внутри помещения или снаружи (под навесом)
Диапазон рабочих температур	от -20 до +70 °С
Пульт ДУ	Проводной пульт / ИК-пульт
<b>Калитка двойная с электромагнитным замком</b>	
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	2170x102x955
Ширина прохода (мм)	2015
Материал горизонтальных труб	нержавеющая сталь
Материал нижних крепежей	нержавеющая сталь
Материал створок	нержавеющая сталь
Тип конструкции	Жесткий
Ширина створки (мм)	1200
Место установки	Внутри помещения или снаружи (под навесом)
<b>Сервер</b>	
Тип конструкции	системный блок
<b>Пост охраны</b>	
Размеры	индивидуальны
Материал	Пластик, пулестойкое стекло, металлический каркас
<b>Картоприемник БЛОКПОСТ КП 500</b>	
<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	170x180x1005
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ	260x260x1495
Масса нетто (кг)	12
Масса брутто (кг)	14
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Емкость контейнера для приема карт (шт)	до 500
Интерфейс управления	Сухой контакт
Рабочее напряжение (В)	24
Толщина корпуса (мм)	1,2
Рабочая температура (°с)	-15 - +50
<b>Видеонаблюдение</b>	
Внешние габариты (мм) ДхШхВ	91.6x105x294.5
Масса нетто (кг)	1.2
Масса брутто (кг)	1.7
Вес нетто (кг)	1.2
<b>Тумба досмотровая</b>	
Высота	752 мм
Ширина	300 мм
Глубина	600 мм
Площадь огороженной панели для выкладки	568x268мм
Утопленные ручки из высокопрочного пластика	31x104 мм